

## Воздушные клапаны

№	Световой проем	Толщина		
		80 мм	100 мм	120 мм
1	1000*1100	12100,00	13777,50	14696,00
2	1000*1200	13200,00	15030,00	16032,00
3	1000*1300	14300,00	16282,50	17368,00
4	1000*1400	15400,00	17535,00	18704,00
5	1000*1500	16500,00	18787,50	20040,00
6	1000*1600	17600,00	20040,00	21376,00
7	1000*1700	18700,00	21292,50	22712,00
8	1000*1800	19800,00	22545,00	24048,00
9	1000*1900	20900,00	23797,50	25384,00
10	1000*2000	22000,00	25050,00	26720,00
11	2000*2000	44000,00	50100,00	53440,00
12	2000*2100	46200,00	52605,00	56112,00
13	2000*2200	48400,00	55110,00	58784,00
14	1000x2200	24200,00	27555,00	29392,00
15	2000*2300	25300,00	28807,50	30728,00
16	2000*2400	52800,00	60120,00	64128,00
17	2000*2500	55000,00	62625,00	66800,00
18	2000*2600	57200,00	65130,00	69472,00
19	2000*2700	59400,00	67635,00	72144,00
20	2000*2800	61600,00	70140,00	74816,00
21	2000*2900	63800,00	72645,00	77488,00
22	2000*3000	66000,00	75150,00	80160,00
23	3000*3000	99000,00	112725,00	120240,00
24	3000*3100	102300,00	116482,50	124248,00
25	3000*3200	105600,00	120240,00	128256,00
26	3000*3300	108900,00	123997,50	132264,00
27	3000*3400	112200,00	127755,00	136272,00
28	3000*3500	115500,00	131512,50	140280,00
29	3000*4000	132000,00	150300,00	160320,00

По отдельному заказу клапан может быть выполнен с любыми размерами светового проема. Стоимость клапана в этом случае считается по следующему стандартному размеру (Например, клапан со световым проемом 1100x3950мм. = (1100\*3950)/1000\*К). Где К-коэффициент 80мм=11,100мм=12,525 и 120мм=13,36. клапан 1100x3950 толщиной 80мм =(1100\*3950)/1000\*11=47795 руб.

**Клапан:** В стандартном исполнении наружная и внутренняя обшивка полотна изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм с полимерным покрытием RAL 9003. Наполнитель – пенополиуретан. Поверхность оклеена защитной пленкой, удаляемой после монтажа.

- Стоимость клапана повышается на 20%, если одна поверхность его выполнена из нержавеющей стали.


**Рама:** В стандартном исполнении поставляются в комплекте с накладной рамой из профильного металла толщиной 2 мм с полимерным покрытием. В комплект поставки входит уплотнительная прокладка из вспененного полиэтилена (под раму), а также все необходимые крепежи.

**Фурнитура:** В клапанах используется французская фурнитура «FERMOD». Высокопрочные петли - универсальны, используются немецкая фурнитура Rahrbach.

Все цены приведены в рублях, с учетом НДС – 18%

Срок изготовления клапанов – 14 дней с момента размещения заказа.

### Клапан 1140x3940x100мм

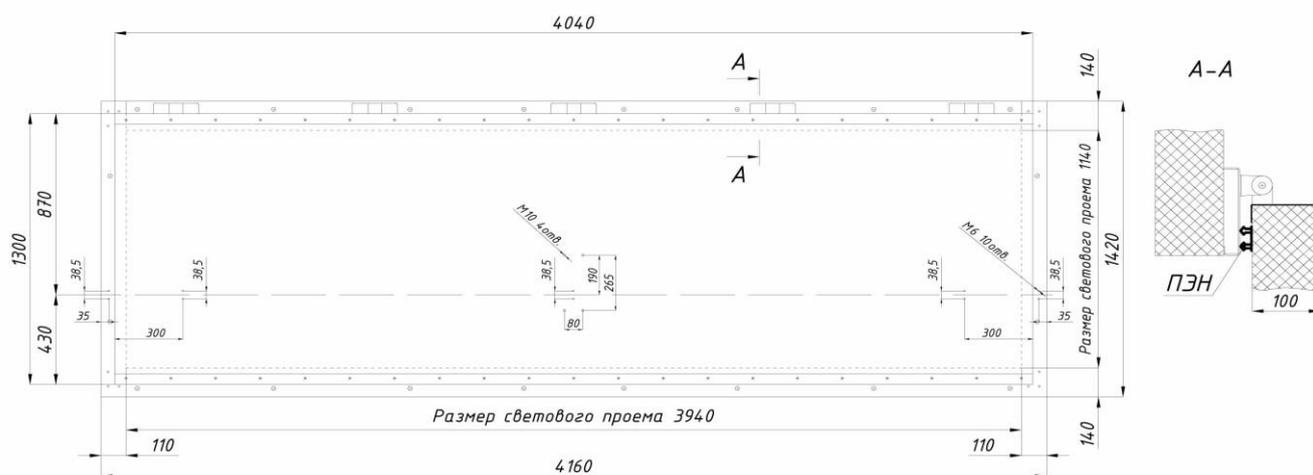

- 1 - ПЭН обогрева расположен во внутреннем контуре резинового уплотнителя.
- 2 - Крепежные болты M8x170мм, пластиковые шайбы и гайки.